




ELL-1 -opastevalaisimen näkemäetäisyys on 20 metriä. Valaisin on muovirunkoinen, ja sen valonlähteenä on LED. Se on saatavilla sekä yksi- että kaksipuolisena. Opastevalaisimessa on alavallo, joka antaa lisävaloa opastevalaisimen alle.

Valaisin voidaan asentaa joko kattoon tai seinään. ELL-1 valaisimen IP-luokka on 44. Tyypillisiä käyttökohteita ovat koulut, päiväkodit, asunto-osakeyhtiöt, parkkihallit ja erilaiset toimistotilat.

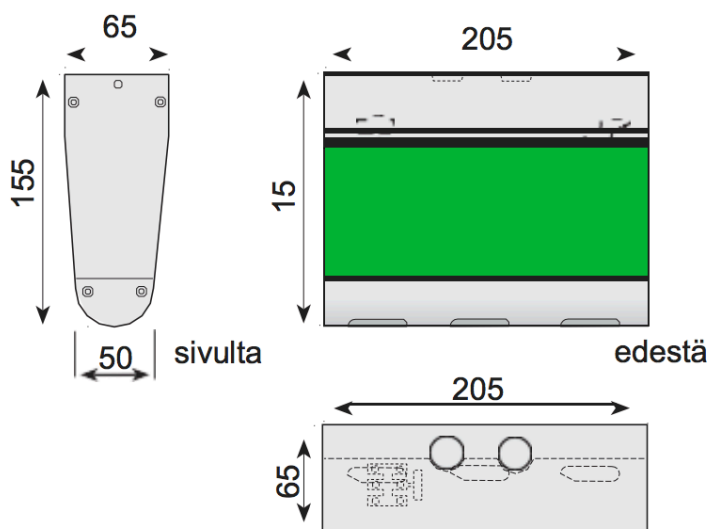

päältä

ELL-1



EXIOT-VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELL-1W-A	4129207	230 V	2 W	LED	44	20 m	MMJ 3×1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-1W-AA	4129208	230 V	2 W	LED	44	20 m	MMJ 3×1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-1W-O	4129209	230 V	2 W	LED	44	20 m	MMJ 3×1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-1W-V	4129210	230 V	2 W	LED	44	20 m	MMJ 3×1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-1W-OV	4129211	230 V	2 W	LED	44	20 m	MMJ 3×1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh